



A.R.K224C TEKNİK FÖY



TEKNİK ÖZELLİK VE OPSİYONLAR

Standartlar

- ARK serisi alternatörler uluslararası standart ve şartnamelerin birçoğuna uygunluk gösterir, bunlar: IEC60034, GB755, BS5000, VDE0530, NEMA, MG122, C22.2-100, CSA, AS1359 vb.
- ARK serisi alternatörler ISO9001 kalite sistemi sertifikalıdır.
- ARK serisi alternatörler CE işaretli jeneratör setlerinde kullanılabilir.
- Talep edilmesi durumunda diğer standartlara uygun imalat imkanı vardır.

Elektriksel Karakteristikler

- Yalıtım ve Emprenye
Tüm sargı bileşenleri jeneratör uygulamalarında karşılaşılan sert ortamlara karşı koruma sağlamak üzere özel tasarlanmış malzeme ve proses ile emprenye edilmiştir.
- 3 faz sargısından gelen 12 uç terminalere taşınarak farklı bağlantı şekilleri mümkün kılınmaktadır.
- 2/3 sarım adımı (pitch) doğrusal olmayan yüklerin sorunsuz beslenmesi açısından şu anda mevcut en optimum dizayn olarak üçüncü derece gerilim harmoniklerini (3., 9.,15...)
- Bastırma Derecesi
- Radyo parazitleri
- Yüksek verim ve yol verme kabiliyeti

Mekanik Özellikler

- Çelik yapı.
- Döküm alüminyumdan ön ve arka kapaklar.
- Çalışma esnasındaki titreşimi önemli ölçüde azaltan rijit imalat.
- Tüm rotorlar BS6861'e uygun olarak dinamik balanslıdır.
- Bakımsız, ömürboyu sızdırmaz rulman yatak.
- 120% aşırı hıza dayanım.
- Standart Özellikler;
Opsiyonlar
- Giriş-çıkış filtreleri, 5% güç düşümüyle
- Giriş-çıkış filtreleri, 10% güç düşümüyle (IP44)
- Yoğunlaşma önleyici ısıtıcı.

İkaz ve Gerilim Düzenleme (Regülasyon) Sistemleri

MODEL	16 dizi	18 dizi	22 dizi	27 dizi	4 dizi	5 dizi	6 dizi	7 dizi
AVR								
SX460	Standart	Standart	Standart	Standart				
AS440(paralel optional)	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel				
SX440(paralel optional)			Opsiyonel	Opsiyonel	Standart	Standart		
MX341(with PMG)			Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel		
MX321(with PMG)							Standart	Standart

Kendinden ikazlı sistem sayesinde ana stator Otomatik Gerilim Düzenleyici (AVR- Automatic Voltage Regulator) üzerinden ikaz statorunu besler. Yüksek verimli AVR gerilimin İkaz rotor çıkışı tam dalga köprü doğrultucu üzerinden ana rotoru besler. Doğrultucu, kısa devre voltaj yükselmelerinden veya faz uyumsuzluğundan aşırı gerilim baskılayıcı tarafından korunur.

Uygulama

Primer/yedek güç sistemleri, kiralama, telekom, mobil elektrik santralleri, aydınlatma kuleleri, demiryolları, soğutucular.

Kalite Güvence

ARK Serisi alternatörler ISO9001 kalite güvence sistemi kapsamında uygulanan üretim prosedürlerine uygun olarak imal edilmektedirler.





Not: Sürekli ürün gelişimine bağlı olarak ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapılabilmekte olduğundan, burada verilen bilgiler bağlayıcı değildir.

A.R.K224C Parametreler





Kontrol Sistemi	Kendinden ikazlı							
A.V.R.	OPTIONAL SX440							
Gerilim D�zenlemesi	± 1.0 %							
Devamlı Kısa Devre	>300% OF RATED CURRENT							

Yalıtım Sınıfı	H							
Nominal G�� �arpanı	0.8							
Koruma Sınıfı	IP23							
Stator Sargısı	DOUBLE LAYER WITH AUXILIARY WINDING							
Rotor sargısı	WITH DAMPING CAGE							
Derece	2/3							
Sargı U�ları	12							
Stator Sargı Direnci	0.181 Ohms faz başına 22°C seri yıldız baėlı							
Rotor Sargı Direnci	0.59 Ohms at 22°C							
R.F.I. (Radyo Frekans Giriřimi) Giderici	BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4, VDE 0875G, VDE 0875N. Diėer standartlar i�in m�racaat ediniz.							
Dalga Bozunumu	Y�ks�z < 1.5%, Bozunumsuz Dengeli Doėrusal Y�kler < 5.0%							
En Y�ksek Ařır Hız	2250 Devir/Dakika							
Tahrik Tarafı Yatak	Rulmanlı 6315 - 2RS. (ISO)							
Tahrısız Taraftaki Yatak	Rulmanlı 6310 - 2RS. (ISO)							
	1 Yatak				2 Yatak			
T�m Aėırlık	271 kg				280 kg			
Sargılı Stator Aėırlıėı	75 kg				75 kg			
Sargılı Rotor Aėırlıėı	78.95 kg				70.58 kg			
WR² Eylemsizlik	0.3987kgm²				0.3667kgm²			
Nakliye Aėırlıėı-Kafes Sandıklı	294 kg				301 kg			
Sandık Ambalaj ���leri	97 x 57 x 96 (cm)				95 x 57 x 96 (cm)			
	50HZ				60HZ			
Telefon Parazitlenme	THF<2%				TIF<50			
Soėutma Havası	0.216 m³/sec 458 cfm				0.281 m³/sec 595 cfm			
Gerilim-Seri Yıldız	380/220	400/231	415/240	440/254	416/240	440/254	460/266	480/277
Gerilim-Paralel Yıldız	190/110	200/115	208/120	220/127	208/120	220/127	230/133	240/138
Gerilim-Seri ��gen	220/110	230/115	240/120	254/127	240/120	254/127	266/133	277/138
Reaktans Deėerleri i�in Baz Alınan G��(kVA)	42.5	42.5	42.5	30	50	52.5	52.5	55
Xd Direk Eksenel Senkron Reaktans	2.42	2.19	2.03	2.27	3.03	2.84	2.60	2.50
X'd Direk Eksenel Ge�ici(Transiyent) Reaktans0.	0.19	0.17	0.16	0.17	0.22	0.21	0.19	0.18
X" d Direk Eksenel Altge�ici(Subtransiyent)	0.12	0.11	0.10	0.11	0.15	0.14	0.13	0.12
Xq �eyrek(Kuadrant) Eksenel Reaktans	1.12	1.01	0.94	1.05	1.40	1.31	1.20	1.16
X"q �eyrek(Kuadrant) Eksenel Altge�ici Reaktans0	0.16	0.14	0.13	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12
X L Ka�ak Reaktans	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08
X 2 Negative Faz Sıralı Reaktans	0.14	0.13	0.12	0.13	0.14	0.13	0.12	0.12
X 0 Sıfır Dizi Reaktans	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08
Reaktanslar Doymuř Deėerleridir	Deėerler belirtilen g�� ve gerilim i�in per unit (PU) deėerlerdir.							
T'd Ge�ici Zaman Sabiti	0.025s							
T" d Alt Ge�ici Zaman Sabiti	0.006s							
T'do A�ık Devre Alan Zaman Sabiti	0.65s							
Ta Armat�r Zaman Sabiti	0.005s							
Kısa Devre Oranı	1/Xd							

A.R.K224C
Üç Faz Verim Eğrileri 50Hz.

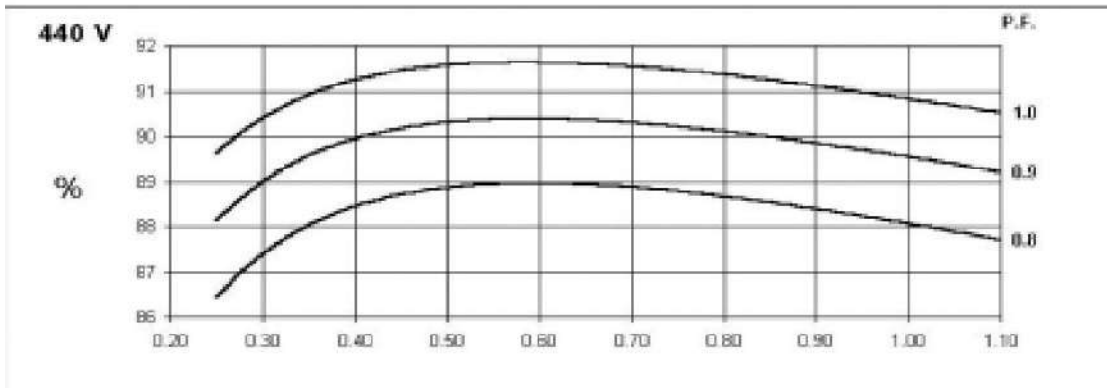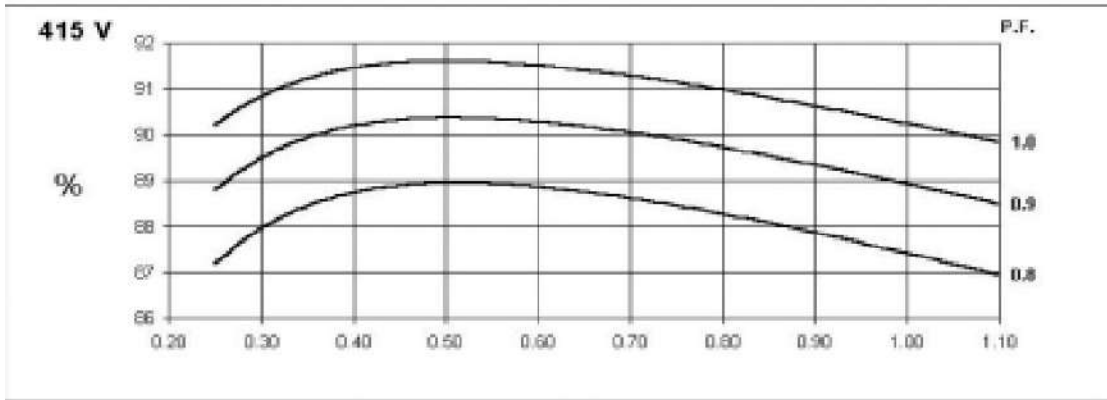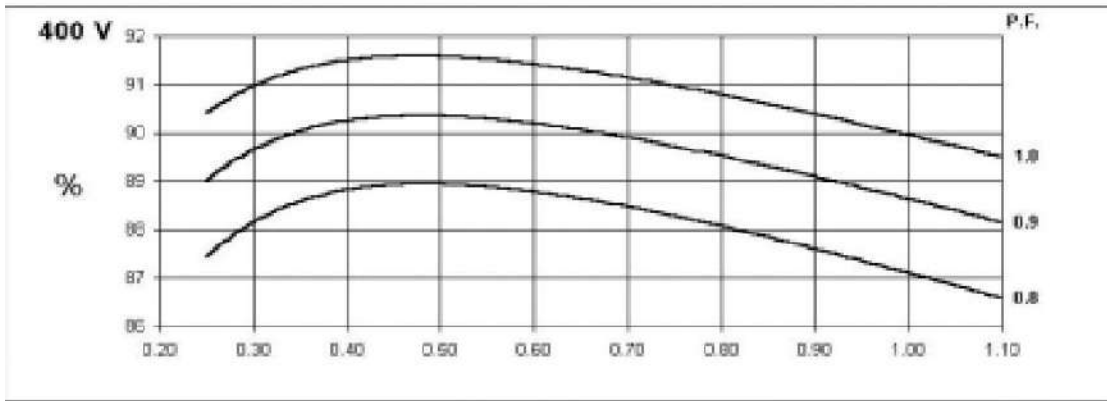
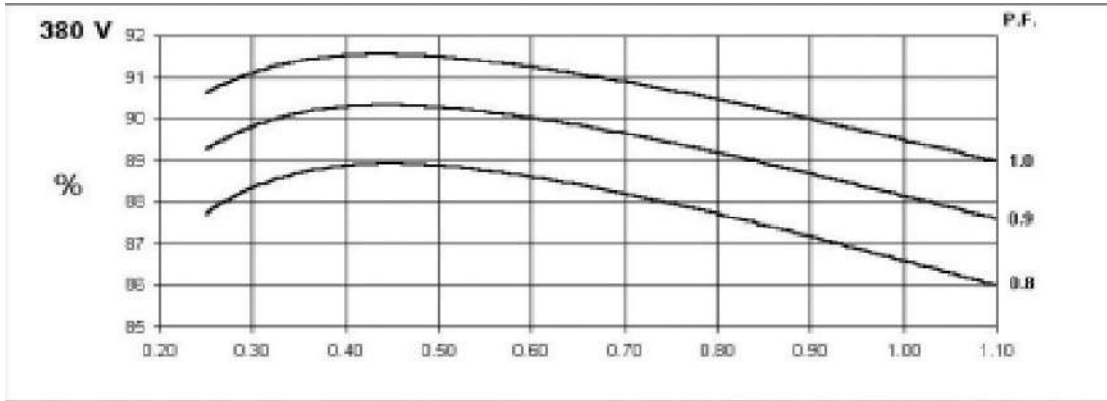


A.R.K224C
Üç Faz Verim Eğrileri 60Hz.

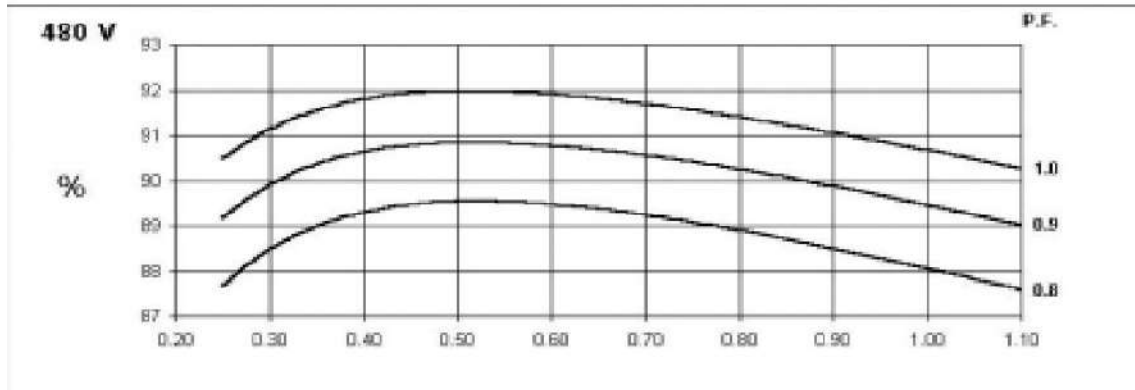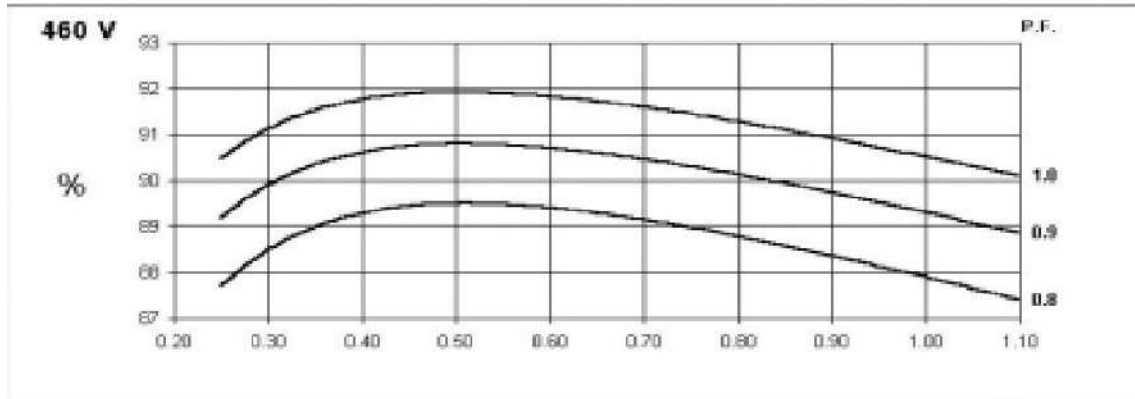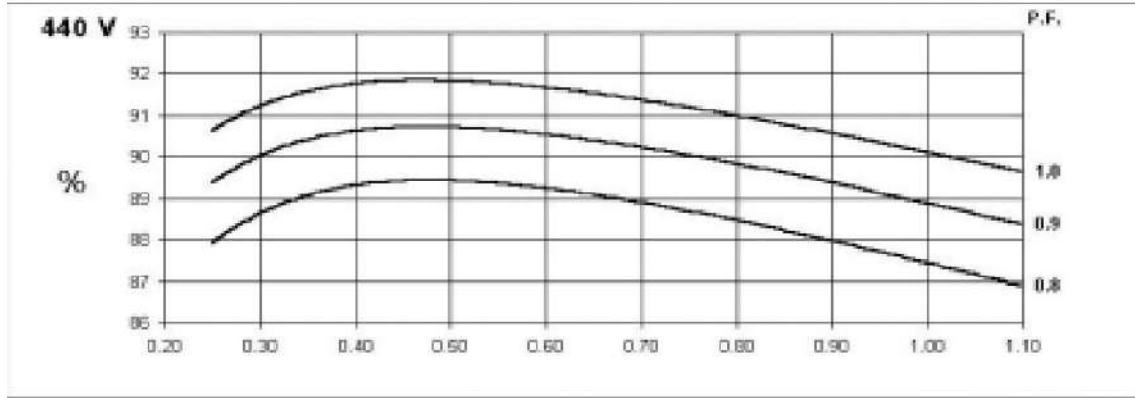
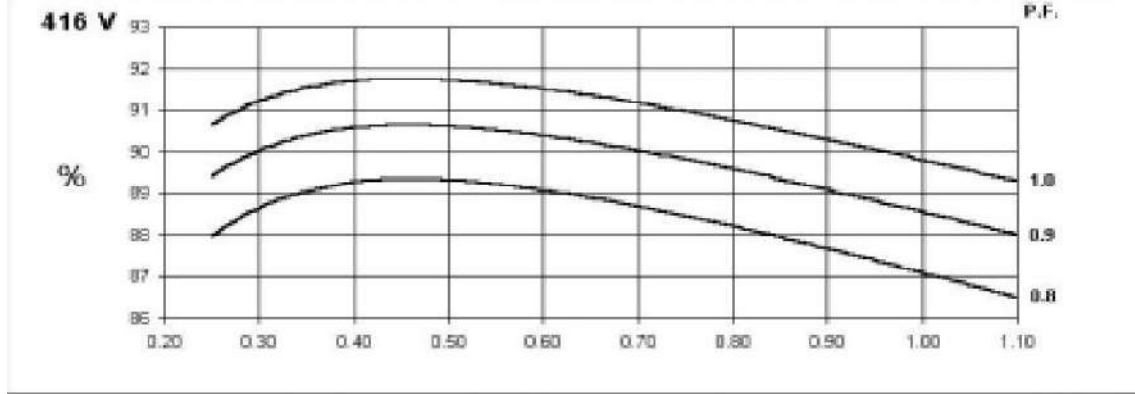


A.R.K224C
Kilitli Rotor Motor Kalkınma Eğrisi (kVAV)

50_{Hz}

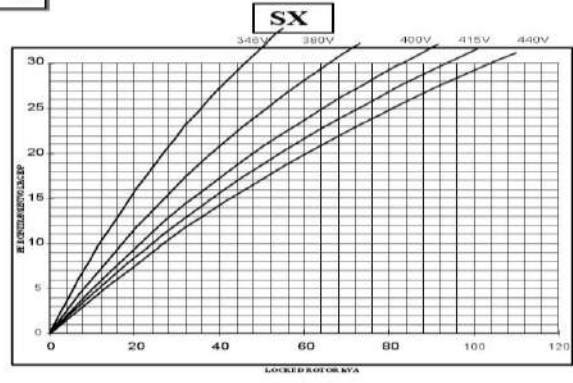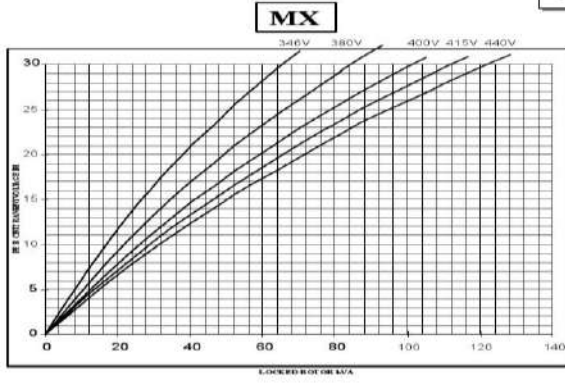


60_{Hz}

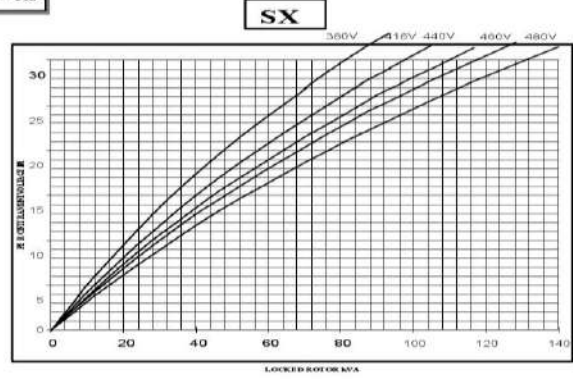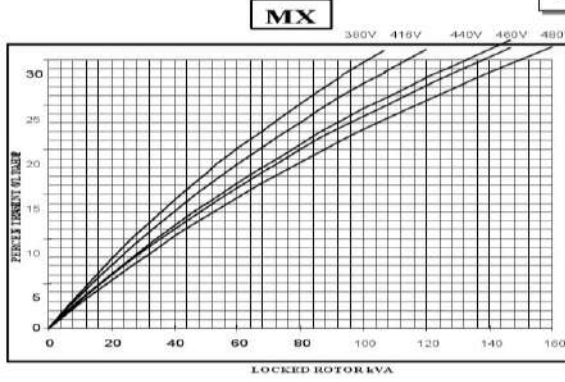

A.R.K224C


Üç Faz Kısa Devre Azalma Eğrileri Anma Hızında Yüksüz İkaz

50
Hz

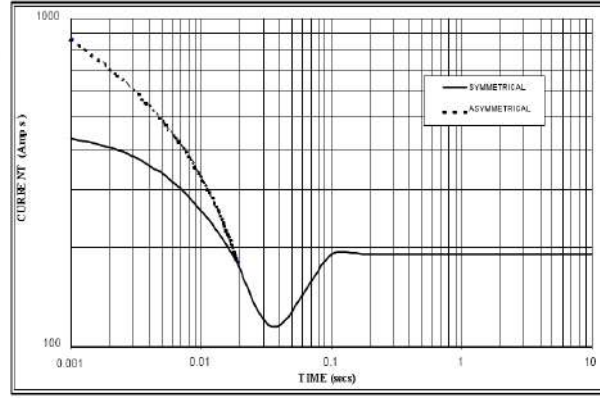

Sustained Short Circuit = 190 Amps

60
Hz

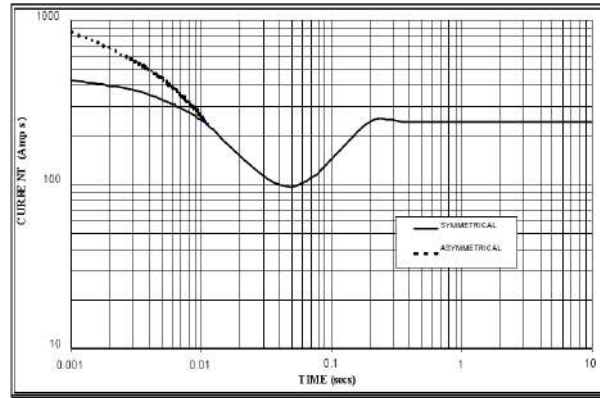

Sustained Short Circuit = 240 Amps

1. 0.001 saniye ve en düşük akıma göre verilen eğrilerdeki değerler aşağıda nominal gerilime göre verilen çarpanlar kullanılarak ayarlanmalıdır.

50HZ		60HZ	
Voltage	Factor	Voltage	Factor
380V	X 1.00	416V	X 1.00
400V	X 1.07	440V	X 1.06
415V	X 1.12	460V	X 1.12
440V	X 1.18	480V	X 1.17

Devamlı Kısa Devre Akımı (sustained current) değeri gerilimden bağımsız olarak sabittir.

2. Not 1'de hesaplanan değerler aşağıdaki çarpanlar etkililerek çeşitli kısa devre akımları için uygulanacak değerlere dönüştürülebilir.

	3-phase	2-phase L-L	1-phase L-N
Instantaneous	x 1.00	x 0.87	x 1.30
Minimum	x 1.00	x 1.80	x 3.20
Sustained	x 1.00	x 1.50	x 2.50
Max. sustained duration	10 sec.	5 sec.	2 sec.

Diğer tüm zamanlar için değişiklik yoktur.

3. Eğriler Yıldız (Wye) bağlı makineler için verilmiştir.

Diğer bağlantı şekilleri için eğri akım değerlerine aşağıdaki çarpanlar gösterildiği şekilde

uygulanmalıdır.: Paralel Yıldız = Eğri Akım Değeri X 2

Seri Üçgen = Eğri Akım Değeri X 1.732


A.R.K224C

0.8 Güç Çarpanı Anma Değerleri

Class - Temp Rise		Cont. F - 105/40°C				Cont. H - 125/40°C				Standby - 150/40°C				Standby - 163/27°C			
50HZ	Series Star (V)	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440
	Parallel S tar (V)	190	200	208	220	190	200	208	220	190	200	208	220	190	200	208	220
	Series Delta (V)	220	230	240	254	220	230	240	254	220	230	240	254	220	230	240	254
	kVA	37.5	37.5	37.5	27.0	42.5	42.5	42.5	30.0	45.0	45.0	45.0	31.7	46.8	46.8	46.8	33.0
	kW	30.0	30.0	30.0	21.6	34.0	34.0	34.0	24.0	36.0	36.0	36.0	25.4	37.4	37.4	37.4	26.4
Efficiency (%)		87.3	87.7	88.0	88.4	86.6	87.1	87.4	88.1	86.2	86.8	87.1	87.9	86.0	86.6	86.9	87.7

Class - Temp Rise		Cont. F - 105/40°C				Cont. H - 125/40°C				Standby - 150/40°C				Standby - 163/27°C			
60HZ	Series Star (V)	416	440	460	480	416	440	460	480	416	440	460	480	416	440	460	480
	Parallel S tar (V)	208	220	230	240	208	220	230	240	208	220	230	240	208	220	230	240
	Series Delta (V)	240	254	266	277	240	254	266	277	240	254	266	277	240	254	266	277
	kVA	45.0	46.3	46.3	48.0	50.0	52.5	52.5	55.0	53.1	55.0	55.0	58.1	55.0	56.3	56.3	60.0
	kW	36.0	37.0	37.0	38.4	40.0	42.0	42.0	44.0	42.5	44.0	44.0	46.5	44.0	45.0	45.0	48.0
Efficiency (%)		87.7	88.1	88.4	88.6	87.1	87.5	87.9	88.1	86.7	87.2	87.7	87.8	86.5	87.1	87.5	87.6

Boyutlar

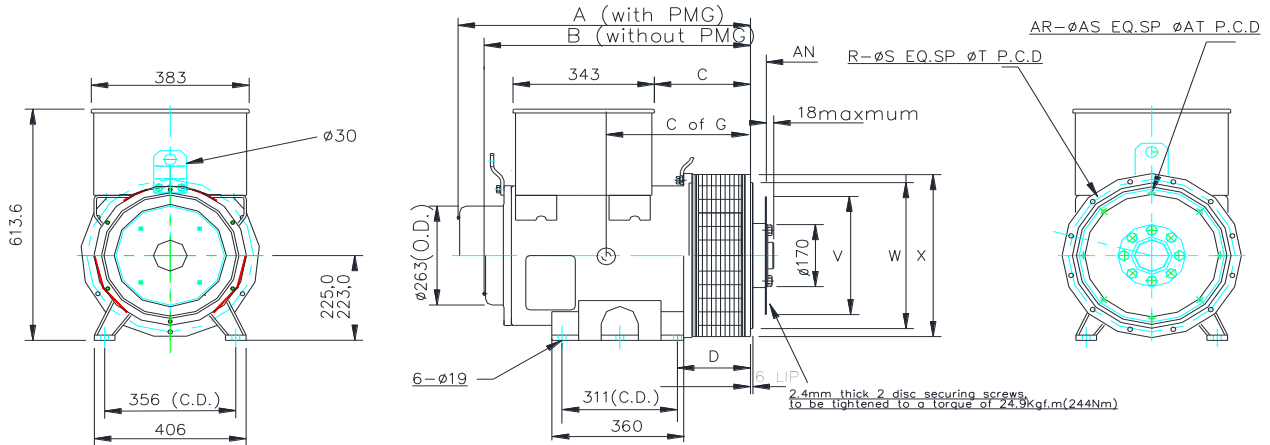

		DIMENSION			
MODEL		A	B	C	C of G
SAE1	224C	724,3	661,3	224,3	323
	224D	724,3	661,3	224,3	333
	224E	814,3	751,3	314,3	348
	224F	814,3	751,3	314,3	358
	224G	859,3	796,3	359,3	373
SAE2,3&4	224C	710	647	210	311
	224D	710	647	210	321
	224E	800	737	300	336
	224F	800	737	300	346
	224G	845	782	345	361

		ADAPTOR					
S.A.E No.		D	R	S	T	W	X
1		191,3	12	12,7	530,2	511,1	553
2		177	12	11	466,7	447,6	490
3		177	12	11	428,6	409,5	451
4		177	12	11	381	361,9	403

		COUPLING DISC					
S.A.E No.		AN	AR	AS	AT	V	
8		61,9	6	10,3	244,4	263,4	
10		53,98	8	10,3	295,3	314,2	
11,5		39,68	8	10,3	333,3	352,3	
14		25,40	8	13,5	438,2	466,6	